
M 系列玻璃机械专用三相异步电动机
M Series Three-phase Asynchronous Motor For Glass Machinary

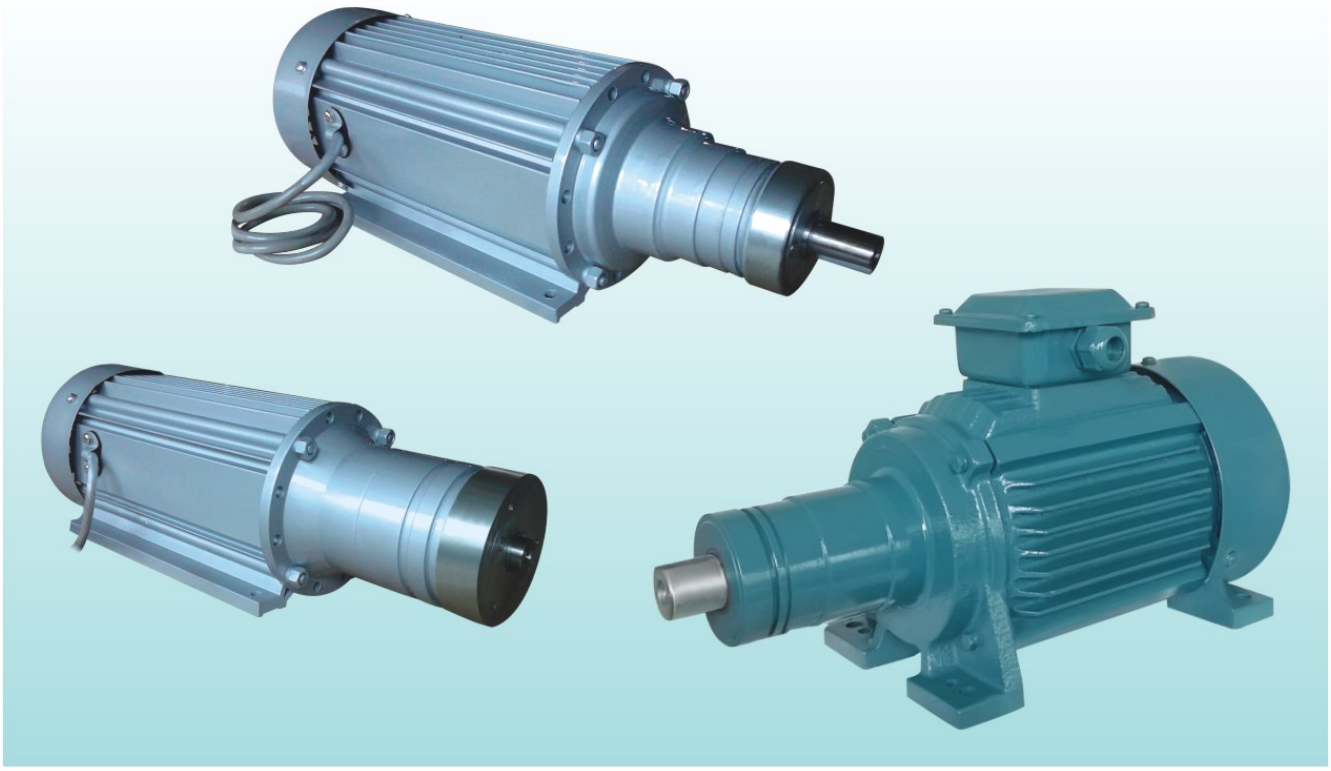

产品概述


1、防水、防尘性能好，能满足玻璃机械加工环境要求；
2、轴向窜动、径向跳动小，能满足玻璃机械加工要求；
3、振动小，能确保成品尺寸的精度及表面光洁度；
4、加工制造稳定，能确保电机一致

Brief introduction of product


1、excellent performanceof waterproof and dustproof to meet the requirements of glass machining;
2、samll radial and axial clearances
3、LOW-vibration design to ensure the dimensional accuracy and surfacefinish;
4、uniform quality

技术性能参数 Technical performance data


型号 Type	功率 kw	转速 r/min	效率 %	功率因数 cosΦ	额定电流 A	堵转 电流倍数 ILR/Irated	堵转 转矩倍数 TLR/Trated	最大 转矩倍数 Tmax/Trated	噪声 Lp dB(A)	振动 mm/s	重量 kg
M801-2	1.5	2840	81	0.85	3.3	7	2.2	2.5	67	1.8	25
M801-2	1.75	2840	81	0.86	3.8	7	2.2	2.5	67	1.8	27
M802-2	2.2	2840	82	0.87	4.7	7	2.2	2.5	67	1.8	28
M803-2	3	2840	85	0.88	6.1	7	2.2	2.5	72	1.8	29.5
M802-4	1.5	1400	77	0.8	3.7	6	2.2	2.5	58	1.8	28
M901-2	1.5	2840	81	0.85	3.3	7	2.2	2.5	67	1.8	24.5
M901-2	1.75	2840	81	0.86	3.8	7	2.2	2.5	67	1.8	26
M902-2	2.2	2840	82	0.87	4.7	7	2.2	2.5	67	1.8	27.5
M903-2	3	2840	85	0.88	6.1	7	2.2	2.5	72	1.8	29
M90-4	1.5	1400	77	0.8	3.7	7	2.2	2.5	58	1.8	27.5

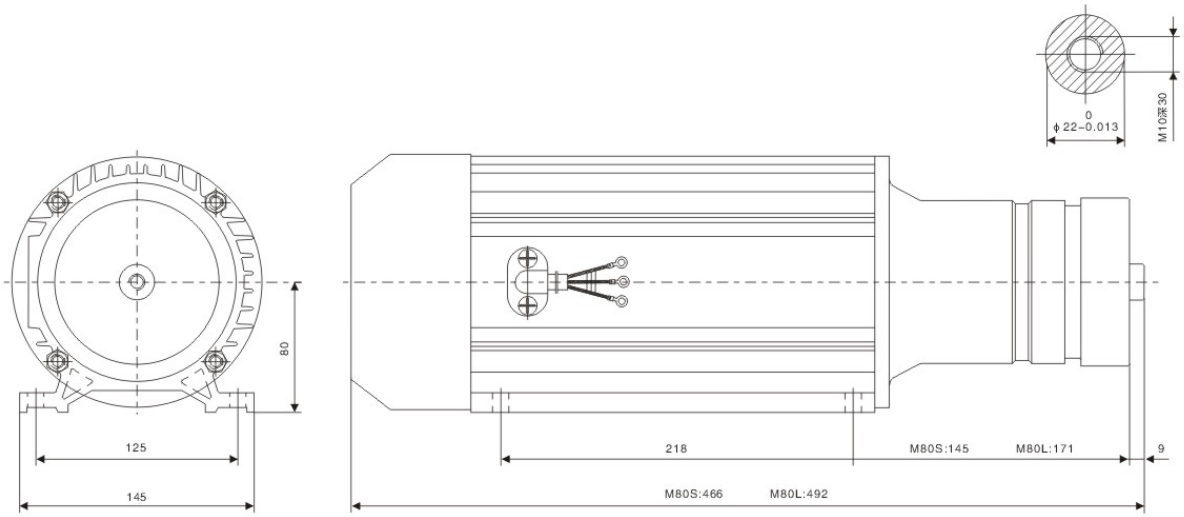

M80安装及外形尺寸

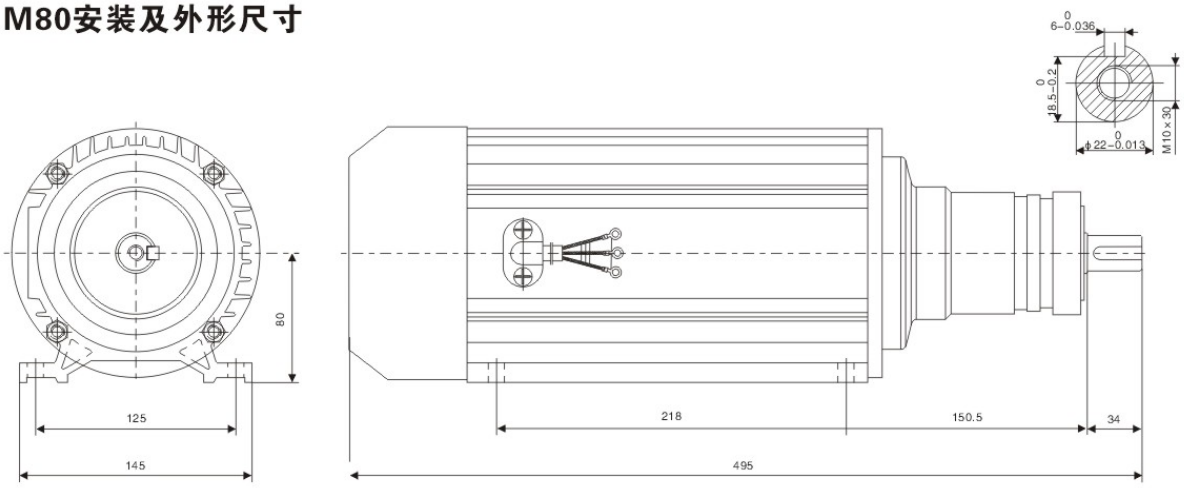

M80安装及外形尺寸

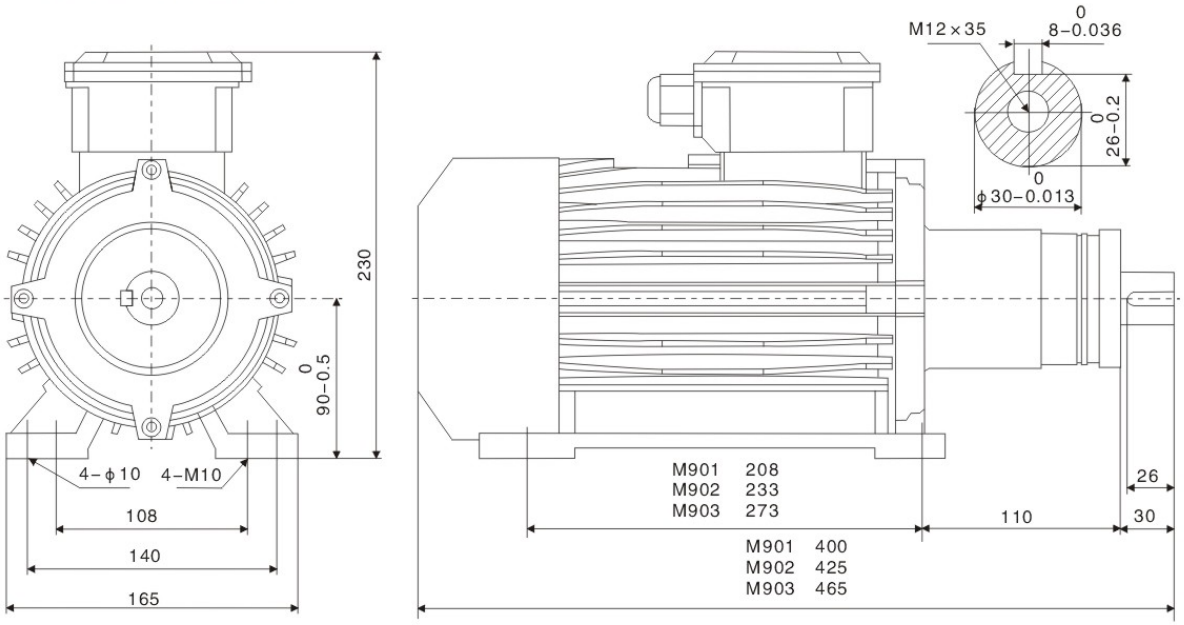

M90安装及外形尺寸