


透明水浴锅

◎精密恒温、辅助加热之用。

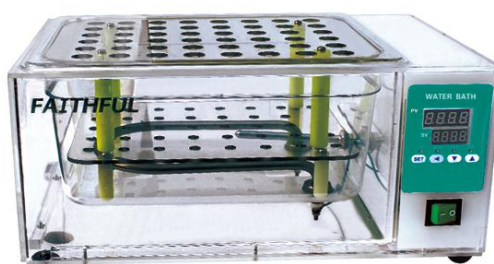

产品特点：

- 采用新颖设计结构，有效防止蒸汽渗漏。
- 产品采用智能式控温仪，具有高亮度数码显示，轻触型操作按键操作简便高精度控温效果。
- 外壳内胆及上盖全部采用透明工程塑料，能清晰看到被加热物品。

主要技术参数：

型号	DK-98-IV
电压(V)	200-240V/100-120V
功率(kW)	0.8
温度波动度(°C)	±0.5
控温范围(°C)	Rt+5~100
温度灵敏度(°C)	≤±1
隔板高度(mm)	距离底部100mm
隔板孔直径	Φ16-48mm
工作室尺寸(L*W*H)	280*220*150mm
产品尺寸(L*W*H)	400*260*190mm
包装尺寸(L*W*H)	450*350*270mm
净重(Kg)	3.5
毛重(Kg)	5